

Tuyaux de démontage


MODELE CR100: JOINT DE DEMONTAGE DE FONTE

PN10 et PN16

- Pour un montage et un démontage facile des armatures bridée
- Gamme: DN50 au DN1600
- Corps de Fonte ductile GGG-50 / GGG-40 avec couche épaisse Epoxy
- Dimensions des brides selon DIN EN 1092-2, PN 10 / 16
- Epoxy selon EN 30677
- Pression nominale PN10 / PN16
- Boulons filetés passant des deux côtés dans tous les trous

Application

- Réglable pendant le montage
- Liaison rigide entre les pièces de raccordement du circuit, adaptée à la transmission des contraintes

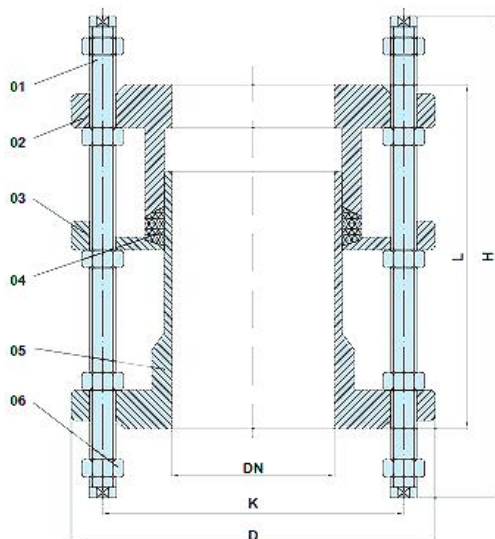

ITEM	Désignation	Matière	Norme
1	Tige filetée	Acier zingué GD 8.8	DIN 975
2	Bride	EN GJS400-15	EN 1563
3	Bride intérieur	EN GJS400-15	EN 1563
4	Bague d'étanchéité	EPDM	EN 681-1
5	Bride large	EN GJS400-15	EN 1563
6	Ecrou	Acier zingué GD 8.8	DIN 934

Produit code x=0 PN10 ; x=1 PN16	DN	D		L		Trous		Tige filetée				Kg	
		PN10	PN16	PN10	PN16			H		Métrique			
		mm	mm	mm	mm	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
CR100-0050-x	DN50	165	165	200	220	4 x 16	4 x 16	310	330	M16	M16	14,5	14,5
CR100-0065-x	DN65	185	185	200	220	4 x 16	4 x 16	310	330	M16	M16	16,8	16,8
CR100-0080-x	DN80	200	200	200	200	8 x 16	8 x 16	310	310	M16	M16	18	18
CR100-0100-x	DN100	220	220	200	200	8 x 16	8 x 16	310	310	M16	M16	22	22
CR100-0125-x	DN125	250	250	200	200	8 x 16	8 x 16	310	310	M20	M20	28	28
CR100-0150-x	DN150	285	285	200	200	8 x 20	8 x 20	320	320	M20	M20	30	30
CR100-0200-x	DN200	340	340	220	220	8 x 20	12 x 20	340	340	M20	M20	43	44
CR100-0250-x	DN250	400	400	230	230	12 x 20	12 x 24	370	370	M20	M24	54	55
CR100-0300-x	DN300	455	455	250	250	12 x 20	12 x 24	410	410	M20	M24	76	84
CR100-0350-x	DN350	505	520	260	260	16 x 20	16 x 24	410	410	M20	M24	94	107
CR100-0400-x	DN400	565	580	270	270	16 x 24	16 x 27	430	430	M24	M27	126	147,5
CR100-0450-x	DN450	615	640	270	270	16 x 24	20 x 27	430	430	M24	M30	145	183,3
CR100-0500-x	DN500	670	715	280	280	20 x 24	20 x 30	440	440	M27	M33	162	205,8
CR100-0600-x	DN600	780	840	300	300	20 x 27	20 x 33	480	480	M27	M33	210,6	271,8
CR100-0700-x	DN700	895	910	300	300	24 x 27	24 x 33	480	480	M30	M36	254	336,6
CR100-0800-x	DN800	1015	1025	320	320	24 x 30	24 x 36	520	520	M30	M36	338,8	408
CR100-0900-x	DN900	1115	1125	320	320	28 x 30	28 x 36	520	520	M33	M39	438,6	522,6
CR100-1000-x	DN1000	1230	1255	340	340	28 x 33	28 x 39	560	560	M33	M39	518,2	616
CR100-1100-x	DN1100	1340	1355	340	340	32 x 33	32 x 39	560	560	M36	M45	592	699
CR100-1200-x	DN1200	1455	1485	360	360	32 x 36	32 x 45	600	600	M36	M45	678,5	867
CR100-1400-x	DN1201	1675	1685	380	380	36 x 39	36 x 45	630	630	M36	M45	1283,1	1360
CR100-1600-x	DN1202	1785	1820	400	400	36 x 39	36 x 52	665	665	M36	M45	1450	1650
CR100-1800-x	DN1203	1915	1930	400	400	40 x 45	40 x 52	700	700	M36	M45	1579	1936
CR100-2000-x	DN1204	2115	2130	420	420	44 x 45	44 x 52	730	730	M36	M45	2200	2460


MODELE CR100: JOINT DE DEMONTAGE DE FONTE

PN25 et PN40

- Pour un montage et un démontage facile des armatures bridée
- Gamme: DN50 au DN1600
- Corps de Fonte ductile GGG-50 / GGG-40 avec couche épaisse Epoxy
- Dimensions des brides selon DIN EN 1092-2, PN 25 / 40
- Epoxy selon EN 30677
- Pression nominale PN25/ PN40
- Boulons filetés passant des deux côtés dans tous les trous

Application

- Réglable pendant le montage
- Liaison rigide entre les pièces de raccordement du circuit, adaptée à la transmission des contraintes

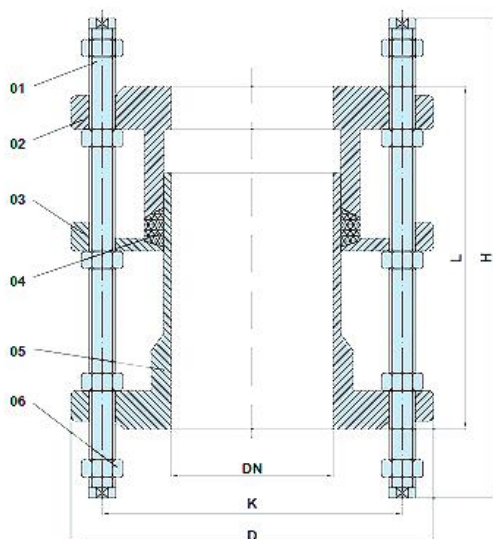

ITEM	Désignation	Matière	Norme
1	Tige filetée	Acier zingué GD 8.8	DIN 975
2	Bride	EN GJS400-15	EN 1563
3	Bride intérieur	EN GJS400-15	EN 1563
4	Bague d'étanchéité	EPDM	EN 681-1
5	Bride large	EN GJS400-15	EN 1563
6	Ecrou	Acier zingué GD 8.8	DIN 934

Produit code x=2 PN10 ; x=3 PN16	DN	D		L		Trous		Tige filetée				Kg	
		PN25	PN40	PN25	PN40			H		Métrique			
		mm	mm	mm	mm	PN25	PN40	PN25	PN40	PN25	PN40	PN25	PN40
CR100-0050-x	DN50	165	165	200	220	4	4	310	330	M16	M16	14,5	21,5
CR100-0065-x	DN65	185	185	200	220	4	4	310	330	M16	M16	16,8	25
CR100-0080-x	DN80	200	200	210	230	8	8	330	380	M19	M19	21	31,5
CR100-0100-x	DN100	235	235	220	240	8	8	340	390	M23	M23	33	36
CR100-0125-x	DN125	270	270	220	240	8	8	370	390	M28	M28	42	42
CR100-0150-x	DN150	300	300	230	250	8	8	370	400	M28	M8	53	48
CR100-0200-x	DN200	360	375	230	250	12	12	370	400	M28	M31	74	73,5
CR100-0250-x	DN250	425	450	250	270	12	12	410	440	M31	M34	102	105
CR100-0300-x	DN300	485	515	250	270	16	16	410	440	M31	M34	131	150,5
CR100-0350-x	DN350	555	580	270	290	16	16	440	460	M34	M37	193	190
CR100-0400-x	DN400	620	660	280	300	16	16	480	500	M37	M40	245	260
CR100-0450-x	DN450	670	685	280	300	20	20	480	500	M37	M40	280	290
CR100-0500-x	DN500	730	755	300	320	20	20	480	510	M37	M43	324	332
CR100-0600-x	DN600	845	890	320	340	20	20	520	550	M40	M49	432	750
CR100-0700-x	DN700	960		340		24		530		M43		571	
CR100-0800-x	DN800	1085		360		24		600		M49		801	
CR100-0900-x	DN900	1185		380		28		600		M49		886	
CR100-1000-x	DN1000	1320		400		28		650		M56		1270	
CR100-1100-x	DN1100	1420		420		32		672		M56		1871	
CR100-1200-x	DN1200	1530		450		32		720		M56		2121	
CR100-1400-x	DN1201	1755		480		36		770		M62		2215	
CR100-1600-x	DN1202	1975		510		40		815		M62		2470	
CR100-1800-x	DN1203	2195		540		44		865		M70		3180	
CR100-2000-x	DN1204	2425		580		48		930		M70		3812	

Tuyaux de démontage


MODELE CR200: JOINT DE DEMONTAGE DE ACIER

PN10 / PN16

- Pour un montage et un démontage facile des armatures bridée
- Gamme: DN50 au DN2000
- Corps de Acier S235JR DIN 2393 avec couche épaisse Epoxy
- Dimensions des brides selon DIN EN 1092-2, PN 10 / 16
- Epoxy selon EN 30677
- Pression nominale PN10 / PN16
- Boulons filetés passant des deux côtés dans tous les trous
- Disponible en ST37

Application

- Réglable pendant le montage
- Liaison rigide entre les pièces de raccordement du circuit, adaptée à la transmission des contraintes

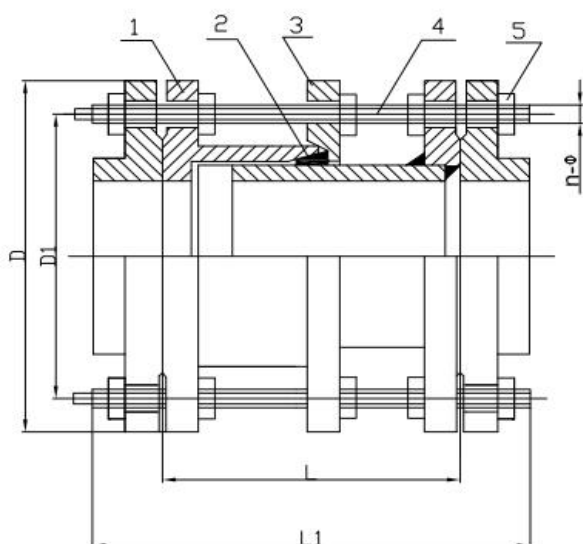

ITEM	Désignation	Matière	Norme
1	Bride	ST37	DIN1626/1629
2	Bague d'étanchéité	EPDM	EN 681-1
3	Bride intérieur	ST37	DIN1626/1629
4	Tige filetée	Acier zingué 8.8	DIN 975
5	Ecrou		DIN 934

Produit code x=0 PN10 ; x=1 PN16	DN	D		L		Trous		Tige filetée				Kg	
		PN10	PN16	PN10	PN16			H		Métrique			
		mm	mm	mm	mm	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
CR100-0050-x	DN50	165	165	200	220	4 x 16	4 x 16	310	330	M16	M16	14,5	14,5
CR100-0065-x	DN65	185	185	200	220	4 x 16	4 x 16	310	330	M16	M16	16,8	16,8
CR100-0080-x	DN80	200	200	200	200	8 x 16	8 x 16	310	310	M16	M16	18	18
CR100-0100-x	DN100	220	220	200	200	8 x 16	8 x 16	310	310	M16	M16	22	22
CR100-0125-x	DN125	250	250	200	200	8 x 16	8 x 16	310	310	M20	M20	28	28
CR100-0150-x	DN150	285	285	200	200	8 x 20	8 x 20	320	320	M20	M20	30	30
CR100-0200-x	DN200	340	340	220	220	8 x 20	12 x 20	340	340	M20	M20	43	44
CR100-0250-x	DN250	400	400	230	230	12 x 20	12 x 24	370	370	M20	M24	54	55
CR100-0300-x	DN300	455	455	250	250	12 x 20	12 x 24	410	410	M20	M24	76	84
CR100-0350-x	DN350	505	520	260	260	16 x 20	16 x 24	410	410	M20	M24	94	107
CR100-0400-x	DN400	565	580	270	270	16 x 24	16 x 27	430	430	M24	M27	126	147,5
CR100-0450-x	DN450	615	640	270	270	16 x 24	20 x 27	430	430	M24	M30	145	183,3
CR100-0500-x	DN500	670	715	280	280	20 x 24	20 x 30	440	440	M27	M33	162	205,8
CR100-0600-x	DN600	780	840	300	300	20 x 27	20 x 33	480	480	M27	M33	210,6	271,8
CR100-0700-x	DN700	895	910	300	300	24 x 27	24 x 33	480	480	M30	M36	254	336,6
CR100-0800-x	DN800	1015	1025	320	320	24 x 30	24 x 36	520	520	M30	M36	338,8	408
CR100-0900-x	DN900	1115	1125	320	320	28 x 30	28 x 36	520	520	M33	M39	438,6	522,6
CR100-1000-x	DN1000	1230	1255	340	340	28 x 33	28 x 39	560	560	M33	M39	518,2	616
CR100-1100-x	DN1100	1340	1355	340	340	32 x 33	32 x 39	560	560	M36	M45	592	699
CR100-1200-x	DN1200	1455	1485	360	360	32 x 36	32 x 45	600	600	M36	M45	678,5	867
CR100-1400-x	DN1201	1675	1685	380	380	36 x 39	36 x 45	630	630	M36	M45	1283,1	1360
CR100-1600-x	DN1202	1785	1820	400	400	36 x 39	36 x 52	665	665	M36	M45	1450	1650
CR100-1800-x	DN1203	1915	1930	400	400	40 x 45	40 x 52	700	700	M36	M45	1579	1936
CR100-2000-x	DN1204	2115	2130	420	420	44 x 45	44 x 52	730	730	M36	M45	2200	2460

Tuyaux de démontage


MODELE CR200: JOINT DE DEMONTAGE DE ACIER

PN25 / PN40

- Pour un montage et un démontage facile des armatures bridée
- Gamme: DN50 au DN2000
- Corps de Acier S235JR DIN 2393 avec couche épaisse Epoxy
- Dimensions des brides selon DIN EN 1092-2, PN 25 / 40
- Epoxy selon EN 30677
- Pression nominale PN25 / PN40
- Boulons filetés passant des deux côtés dans tous les trous
- Disponible en ST37

Application

- Réglable pendant le montage
- Liaison rigide entre les pièces de raccordement du circuit, adaptée à la transmission des contraintes

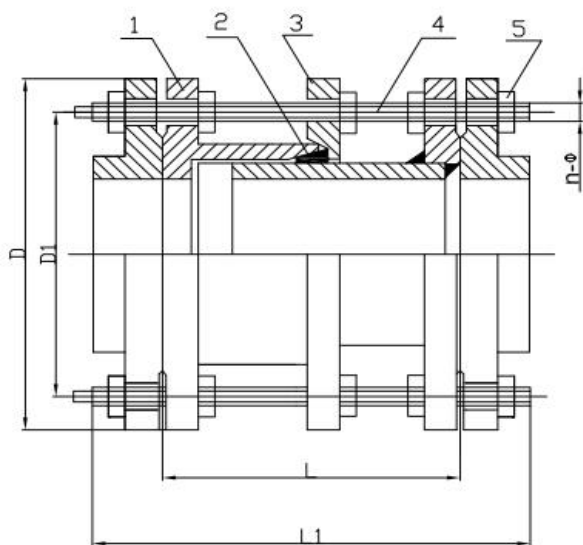

ITEM	Désignation	Matière	Norme
1	Bride	ST37	DIN1626/1629
2	Bague d'étanchéité	EPDM	EN 681-1
3	Bride intérieur	ST37	DIN1626/1629
4	Tige filetée	Acier zingué 8.8	DIN 975
5	Ecrou		DIN 934

Produit code x=0 PN10 ; x=1 PN16	DN	D		L		Trous		Tige filetée				Kg	
		PN25	PN40	PN25	PN40			H		Métrique			
		mm	mm	mm	mm	PN25	PN40	PN25	PN40	PN25	PN40	PN25	PN40
CR100-0050-x	DN50	165	165	200	220	4	4	310	330	M16	M16	14,5	21,5
CR100-0065-x	DN65	185	185	200	220	4	4	310	330	M16	M16	16,8	25
CR100-0080-x	DN80	200	200	210	230	8	8	330	380	M19	M19	21	31,5
CR100-0100-x	DN100	235	235	220	240	8	8	340	390	M23	M23	33	36
CR100-0125-x	DN125	270	270	220	240	8	8	370	390	M28	M28	42	42
CR100-0150-x	DN150	300	300	230	250	8	8	370	400	M28	M8	53	48
CR100-0200-x	DN200	360	375	230	250	12	12	370	400	M28	M31	74	73,5
CR100-0250-x	DN250	425	450	250	270	12	12	410	440	M31	M34	102	105
CR100-0300-x	DN300	485	515	250	270	16	16	410	440	M31	M34	131	150,5
CR100-0350-x	DN350	555	580	270	290	16	16	440	460	M34	M37	193	190
CR100-0400-x	DN400	620	660	280	300	16	16	480	500	M37	M40	245	260
CR100-0450-x	DN450	670	685	280	300	20	20	480	500	M37	M40	280	290
CR100-0500-x	DN500	730	755	300	320	20	20	480	510	M37	M43	324	332
CR100-0600-x	DN600	845	890	320	340	20	20	520	550	M40	M49	432	750
CR100-0700-x	DN700	960		340		24		530		M43		571	
CR100-0800-x	DN800	1085		360		24		600		M49		801	
CR100-0900-x	DN900	1185		380		28		600		M49		886	
CR100-1000-x	DN1000	1320		400		28		650		M56		1270	
CR100-1100-x	DN1100	1420		420		32		672		M56		1871	
CR100-1200-x	DN1200	1530		450		32		720		M56		2121	
CR100-1400-x	DN1201	1755		480		36		770		M62		2215	
CR100-1600-x	DN1202	1975		510		40		815		M62		2470	
CR100-1800-x	DN1203	2195		540		44		865		M70		3180	
CR100-2000-x	DN1204	2425		580		48		930		M70		3812	

Tuyaux de démontage



Modèle court CR300: JOINT DE DEMONTAGE DE ACIER

PN10 / PN16

- Pour un montage et un démontage facile des armatures bridée
- Gamme: DN50 au DN2000
- Corps de Acier St37 DIN 2393 avec couche épaisse Epoxy
- Dimensions des brides selon DIN EN 1092-2, PN 10 / 16
- Epoxy selon EN 30677
- Pression nominale PN10 / PN16
- Boulons filetés passant des deux côtés dans tous les trous
- Disponible en S235JR

Application

- Réglable pendant le montage
- Liaison rigide entre les pièces de raccordement du circuit, adaptée à la transmission des contraintes

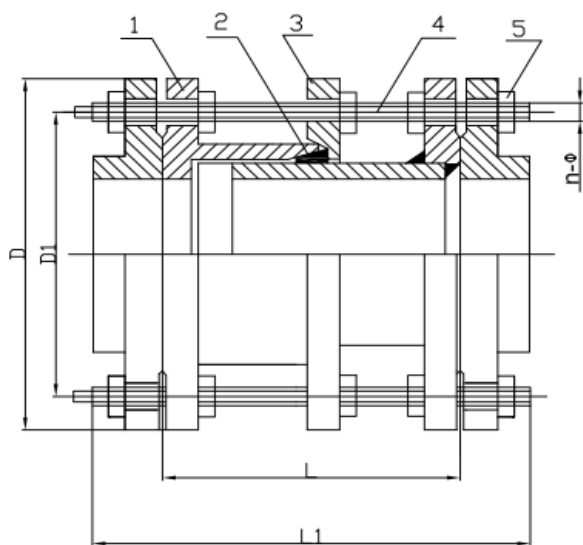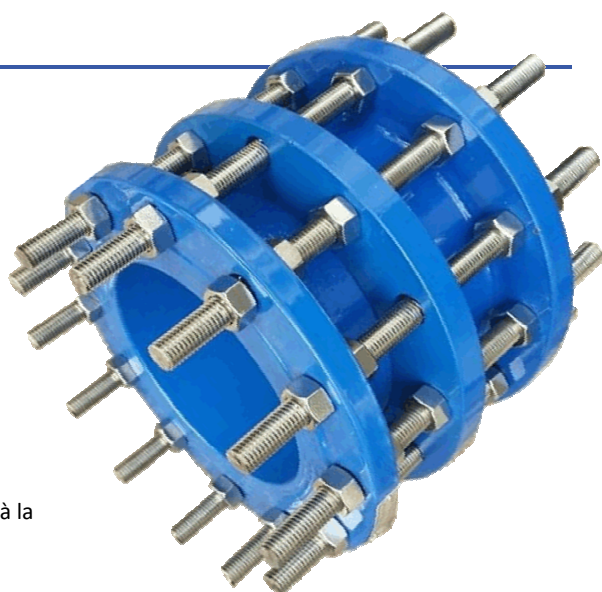

ITEM	Désignation	Matière	Norme
1	Bride	ST37	DIN1626/1629
2	Bague d'étanchéité	EPDM	EN 681-1
3	Bride intérieur	ST37	DIN1626/1629
4	Tige filetée	Acier zingué 8.8	DIN 975
5	Ecrou		DIN 934

Produit code x=0 PN10 ; x=1 PN16	DN	D		L		Trous		Tige filetée				Kg	
		PN10	PN16	PN10	PN16			L1		Métrique			
		mm	mm	mm	mm	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
CR300-0050-x	DN50	165	165	185	185	4 x 16	4 x 16	300	300	M16	M16	14,5	14,5
CR300-0065-x	DN65	185	185	185	185	4 x 16	4 x 16	300	300	M16	M16	16,8	16,8
CR300-0080-x	DN80	200	200	185	185	4 x 16	4 x 16	300	300	M16	M16	18	18
CR300-0100-x	DN100	220	220	185	185	4 x 16	4 x 16	300	300	M16	M16	22	22
CR300-0125-x	DN125	250	250	190	190	8 x 16	8 x 16	320	320	M20	M20	28	28
CR300-0150-x	DN150	285	285	195	195	8 x 20	8 x 20	320	320	M20	M20	30	30
CR300-0200-x	DN200	340	340	195	195	8 x 20	12 x 20	320	320	M20	M20	43	44
CR300-0250-x	DN250	400	400	210	215	12 x 20	12 x 24	340	380	M20	M24	54	55
CR300-0300-x	DN300	455	455	200	205	12 x 20	12 x 24	340	380	M20	M24	76	84
CR300-0350-x	DN350	505	520	210	220	16 x 20	16 x 24	360	380	M20	M24	94	107
CR300-0400-x	DN400	565	580	215	230	16 x 24	16 x 27	380	400	M24	M27	126	147,5
CR300-0450-x	DN450	615	640	215	230	16 x 24	20 x 27	380	400	M24	M30	145	183,3
CR300-0500-x	DN500	670	715	220	240	20 x 24	20 x 30	380	420	M27	M33	162	205,8
CR300-0600-x	DN600	780	840	220	255	20 x 27	20 x 33	400	450	M27	M33	210,6	271,8
CR300-0700-x	DN700	895	910	225	260	24 x 27	24 x 33	400	450	M30	M36	254	336,6
CR300-0800-x	DN800	1015	1025	235	265	24 x 30	24 x 36	420	470	M30	M36	338,8	408
CR300-0900-x	DN900	1115	1125	240	270	28 x 30	28 x 36	420	470	M33	M39	438,6	522,6
CR300-1000-x	DN1000	1230	1255	245	280	28 x 33	28 x 39	480	500	M33	M39	518,2	616
CR300-1100-x	DN1100	1340	1355	245	280	32 x 33	32 x 39	480	500	M36	M45	592	699
CR300-1200-x	DN1200	1455	1485	245	280	32 x 36	32 x 45	480	500	M36	M45	678,5	867
CR300-1400-x	DN1400	1675	1685	330	340	36 x 39	36 x 45	600	600	M36	M45	1283,1	1360
CR300-1600-x	DN1600	1785	1820	350	360	36 x 39	36 x 52	660	660	M36	M45	1450	1650
CR300-1800-x	DN1800	1915	1930	360	370	40 x 45	40 x 52	680	685	M36	M45	1579	1936
CR300-2000-x	DN2000	2115	2130	380	390	44 x 45	44 x 52	700	720	M36	M45	2200	2460

Tuyaux de démontage



Modèle court CR300: JOINT DE DEMONTAGE DE ACIER

PN25 / PN40

- Pour un montage et un démontage facile des armatures bridée
- Gamme: DN50 au DN2000
- Corps de Acier St37 DIN 2393 avec couche épaisse Epoxy
- Dimensions des brides selon DIN EN 1092-2, PN 25 / 40
- Epoxy selon EN 30677
- Pression nominale PN25 / PN40
- Boulons filetés passant des deux côtés dans tous les trous
- Disponible en S235JR

Application

- Réglable pendant le montage
- Liaison rigide entre les pièces de raccordement du circuit, adaptée à la transmission des contraintes

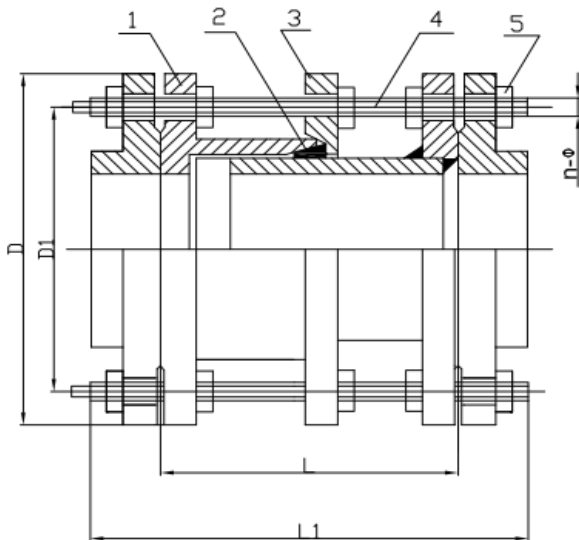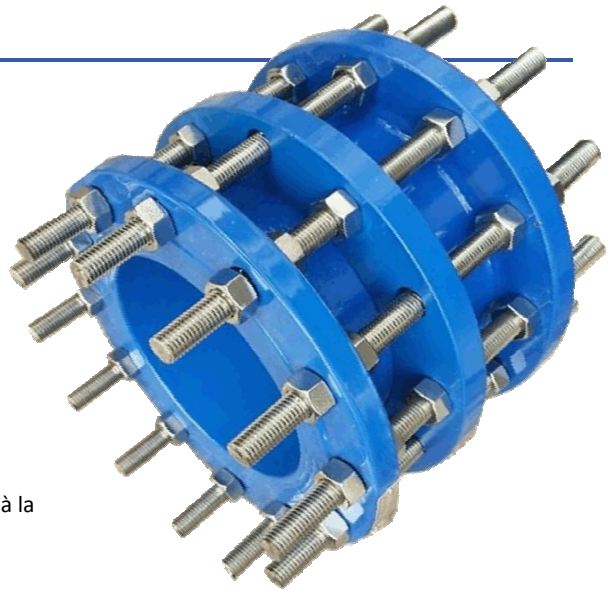

ITEM	Désignation	Matière	Norme
1	Bride	ST37	DIN1626/1629
2	Bague d'étanchéité	EPDM	EN 681-1
3	Bride intérieur	ST37	DIN1626/1629
4	Tige filetée	Acier zingué 8.8	DIN 975
5	Ecrou		DIN 934

Produit code x=0 PN10 ; x=1 PN16	DN	D		L		Trous		Tige filetée				Kg	
		PN25	PN40	PN25	PN40			L1		Métrique			
		mm	mm	mm	mm	PN25	PN40	PN25	PN40	PN25	PN40	PN25	PN40
CR300-0050-x	DN50	165	165	190	220	4	4	340	330	M16	M16	14,5	21,5
CR300-0065-x	DN65	185	185	190	220	4	4	340	330	M16	M16	16,8	25
CR300-0080-x	DN80	200	200	190	230	8	8	340	380	M19	M19	21	31,5
CR300-0100-x	DN100	235	235	190	240	8	8	340	390	M23	M23	33	36
CR300-0125-x	DN125	270	270	190	240	8	8	360	390	M28	M28	42	42
CR300-0150-x	DN150	300	300	220	250	8	8	380	400	M28	M8	53	48
CR300-0200-x	DN200	360	375	220	250	12	12	400	400	M28	M31	74	73,5
CR300-0250-x	DN250	425	450	220	270	12	12	400	440	M31	M34	102	105
CR300-0300-x	DN300	485	515	240	270	16	16	420	440	M31	M34	131	150,5
CR300-0350-x	DN350	555	580	240	290	16	16	440	460	M34	M37	193	190
CR300-0400-x	DN400	620	660	240	300	16	16	460	500	M37	M40	245	260
CR300-0450-x	DN450	670	685	240	300	20	20	460	500	M37	M40	280	290
CR300-0500-x	DN500	730	755	240	320	20	20	470	510	M37	M43	324	332
CR300-0600-x	DN600	845	890	360	340	20	20	480	550	M40	M49	432	750
CR300-0700-x	DN700	960		360		24		560		M43		571	
CR300-0800-x	DN800	1085		360		24		610		M49		801	
CR300-0900-x	DN900	1185		360		28		610		M49		886	
CR300-1000-x	DN1000	1320		360		28		640		M56		1270	
CR300-1100-x	DN1100	1420		380		32		640		M56		1871	
CR300-1200-x	DN1200	1530		380		32		700		M56		2121	
CR300-1400-x	DN1400	1755		380		36		700		M62		2215	
CR300-1600-x	DN1600	1975		400		40		730		M62		2470	
CR300-1800-x	DN1800	2195		450		44		790		M70		3180	
CR300-2000-x	DN2000	2425		470		48		810		M70		3812	