


Válvulas de mariposa


• Modelo MW 401 de Aluminio Bronce (Alubronce)

Wafer DN50 a DN300 PN10 y PN16.

- Cuerpo y disco de bronce de aluminio o cuproaluminio según ISO 428
- Según norma BS5155/EN593/MSS SP-67
- Brida superior según ISO5211
- Bridas según EN1092-2 PN10/PN16,
- Cuerpo: Aluminio Bronce
- Disco: Aluminio Bronce
- Eje SS420
- Temperatura de trabajo
 - -20 °C to 120°C para asiento EPDM
 - -10 °C to 85°C para asiento NBR
 - -20 °C to 150°C para asiento Viton

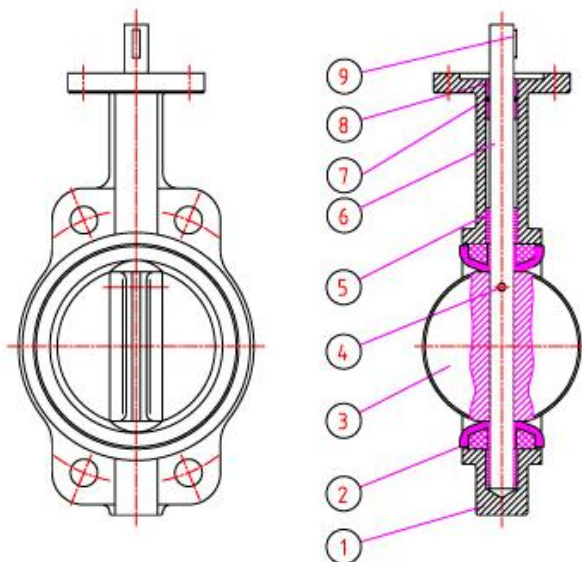

MATERIALES		
ITEM	ELEMENTO	MATERIAL
1	Cuerpo	Aluminio bronce
2	Asiento	EPDM
3	Disco	Aluminio bronce
4	Eje	SS420
5	Junta	NBR
6	Eje	SS420
7	Cierre de Eje	SS420
8	Brida sup	Aluminio bronce
9	chavetero	SS420



CODIGO PN10 x=0; PN16 x=1 Palanca y=0; Reductor y=1; Eléctrico y=2	DIMENSIONES									
	DN	HA	HB	L	ØA	ØD	ØD1	n-Ød1	HC	F
MARIPOSA AluBronce										
MW401-0050 -xy	DN50	69	147	45	12.7	65	50	4-Ø7	32	11
MW401-0065 -xy	DN65	82	155	48	12.7	90	70	4-Ø9	32	11
MW401-0080 -xy	DN80	98	163	49	12.7	90	70	4-Ø9	32	11
MW401-0100 -xy	DN100	111	176	55	15.8	90	70	4-Ø9	32	11
MW401-0125 -xy	DN125	123	205	58	19.05	90	70	4-Ø9	32	14
MW401-0150 -xy	DN150	139	216	59	19.05	90	70	4-Ø9	32	14
MW401-0200 -xy	DN200	172	253	64	22.2	125	102	4-Ø11	36	17
MW401-0250 -xy	DN250	209	280	70	28.6	125	102	4-Ø11	36	22
MW401-0300 -xy	DN300	241	332	80	31.8	125	102	4-Ø11	36	22