

### Filtro tipo Y (BSP/NPT)

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Filtro cazapiedras.
- Cuerpo de latón.
- Tamiz acero inoxidable.
- Junta de PTFE.
- Temperatura máxima de trabajo 110°C.
- Extremos roscados HH BSP.
- Extremos roscados HH NPT (Códigos con "N").



#### APLICACIONES

- Recogida de pequeños cuerpos extraños y piedras en conducciones de agua, aire y fluidos no agresivos.

Código	Rosca	Presión Máxima (bar)	rosca	A	C	Peso (kg)
VFTY 10 (N)	3/8"	16	3/8"	50,00	31,00	0,095
VFTY 15 (N)	1/2"	16	1/2"	56,50	35,50	0,115
VFTY 20 (N)	3/4"	16	3/4"	61,00	42,00	0,195
VFTY 25 (N)	1"	16	1"	71,00	44,50	0,265
VFTY 32 (N)	1" - 1/4"	16	1" - 1/4"	93,00	59,00	0,540
VFTY 40 (N)	1 - 1/2"	16	1 - 1/2"	101,00	67,00	0,610
VFTY 50 (N)	2"	16	2"	123,00	80,50	1,150
VFTY 62 (N)	2 - 1/2"	16	2 - 1/2"	136,00	115,00	2,100
VFTY 75 (N)	3"	16	3"	159,00	124,00	2,900
VFTY 95 (N)	4"	16	4"	183,00	135,00	5,500

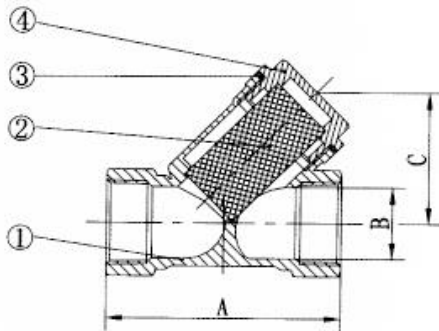

MATERIALES		
ITEM	PIEZA	MATERIAL
1	Cuerpo	Latón
2	Filtro	Acero Inoxidable
3	Junta	PTFE
4	Tapa	Latón